



# PANNELLI COIBENTATI DA COPERTURA

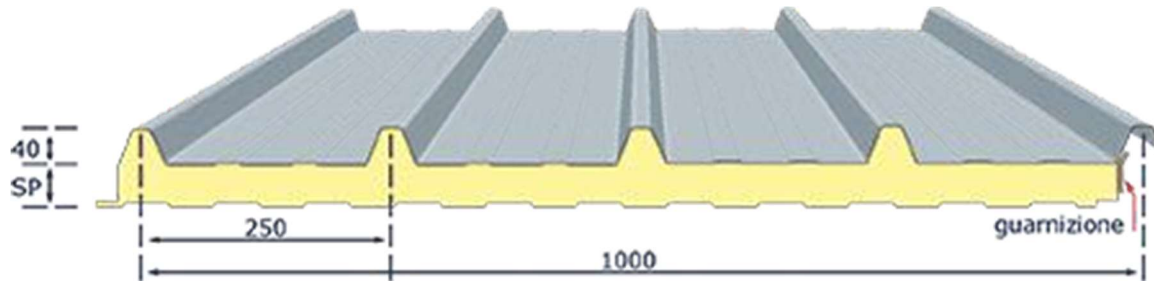

Schema statico 2 appoggi 													
Sp. mm isolante	distanza fra gli appoggi in metri										Peso (kg/m <sup>2</sup> )	K Trasmittanza	
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> K
	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito Kg/m <sup>2</sup>												
<b>30</b>	250	195	105	70							7,42	0,61	0,71
<b>40</b>	290	200	135	90	65						7,80	0,47	0,55
<b>50</b>	315	230	160	115	85	65					8,18	0,38	0,44
<b>60</b>	370	275	195	145	110	85	60				8,56	0,32	0,37
<b>80</b>	485	360	265	200	155	120	95	70	50		9,32	0,24	0,28
<b>100</b>	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60	10,08	0,19	0,22
<b>120</b>	710	530	420	320	250	195	160	130	105	85	10,84	0,16	0,19
<b>150</b>	880	655	520	410	325	260	210	170	145	120	11,98	0,13	0,15
<b>160</b>	935	700	555	445	350	280	225	185	155	130	12,36	0,12	0,14
<b>180</b>	975	725	580	480	400	320	260	215	180	150	13,12	0,11	0,12
<b>200</b>	1000	745	595	495	420	360	295	245	205	170	13,88	0,10	0,11

*Limitazione di esercizio: freccia 1/200*

**IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE SIAMO IN GRADO DI FORNIRE LUNGHEZZE E COLORAZIONI SU SPECIFICA RICHIESTA**