


SCHEDA TECNICA


LAMIERE STIRATA SPIANATA IN ROTOLO GREZZAMAGLIA MRS 43X15 Mod. S.2.10

ALTEZZA ROTOLO	SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLI	PESO Kg/Mq
H.1000	10/10	Mt.10	2,70
H.1250	10/10	Mt.10	2,70

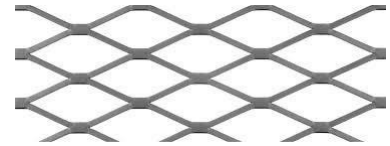

RETE STIRATA E SPIANATA ZINCATAMAGLIA MQS 20X15 – Passo 15

ALTEZZA ROTOLO	SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLI	PESO Kg/Mq
H.1000	15/10	Mt.25	2,70
H.1250	15/10	Mt.25	2,70
H.1500	15/10	Mt.25	2,70



TELA ONDULATA

MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZE	TIPO
20X20	Ø 2	1000 & 1500	ZINCATA
30X30	Ø 3	1000 & 1500	NERA E ZINC
40X40	Ø 4	1000 & 1500	NERA E ZINC
50X50	Ø 5	1000 & 1500	NERA

